janser
ANWENDUNGSTECHNIK

Baustellenbericht Entfernung Massivholzdielen

Mehrfamilienhaus, Silberburgstr. 123, Stuttgart 05.06.2009

In einer 130 m² großen Vier-Zimmer-Wohnung eines Mehrfamilienhauses musste auf ca. 90 m² ein 14 mm starker mit elastischem PU-Kleber verklebter Zwei-Stab-Massivparkett entfernt werden.

Der Parkett war direkt auf den neuverlegten Calciumsulfatestrich verklebt worden.

Die Herausforderung:

Am Vortag hatten drei Mitarbeiter der ausführenden Firma (Pardio Parkettstudio, Zuffenhauser Str. 80, 70825 Stuttgart) versucht den Parkett manuell mit Schabern und Stemmeisen zu entfernen.

Als sie nach vier Stunden gerade mal ca. 5 m² des Parketts entfernt hatten, war ihnen klar, dass das nicht die ideale Lösung für ihr Problem sein konnte.

Die Lösung:

Daraufhin kam in diesem Objekt unser Aufsitzstripper Ride-On ADB zum Einsatz.

Diese Maschine verfügt über ein Gesamtgewicht von 1050 kg. Dabei kann eine Ablösegeschwindigkeit von bis zu 37 m/min erzielt werden.

Dieses Gewicht ist absolut notwendig, um solche Arbeiten effektiv und problemlos erledigen zu können.

In diesem Mehrfamilienhaus war ein Aufzug vorhanden, der ein zulässiges Gesamtgewicht von 650 kg transportieren konnte.

Dieses Problem konnte jedoch sehr schnell gelöst werden, indem der Ride-On ADB mit wenigen Handgriffen um ca. 400 kg erleichtert wurde und somit dem Transport in den zweiten Stock nichts mehr im Weg stand.

Janser GmbH Böblinger Straße 91 D-71139 Ehningen Telefon +49-(0)7034-1270 Fax +49-(0)7034-8838 info@janser.com www.janser.com

Baustellenbericht Entfernung Massivholzdielen

Mehrfamilienhaus, Silberburgstr. 123, Stuttgart 05.06.2009

Um den Parkett nun effektiv ablösen zu können wurde ein spezieller HM-bestückter Meisel der Abmessung 90 x 200 mm eingesetzt, der zusätzlich an einer Messerschaft-verlängerung montiert war, um eine noch bessere Hebelwirkung erzielen zu können.

Der Ride-On konnte aufgrund seiner idealen Abmessung von 1372 x 622 x 1219 mm (Länge x Breite x Höhe mit Sitz) auch in den engen Fluren und kleinen Abstellräumen problemlos eingesetzt werden.

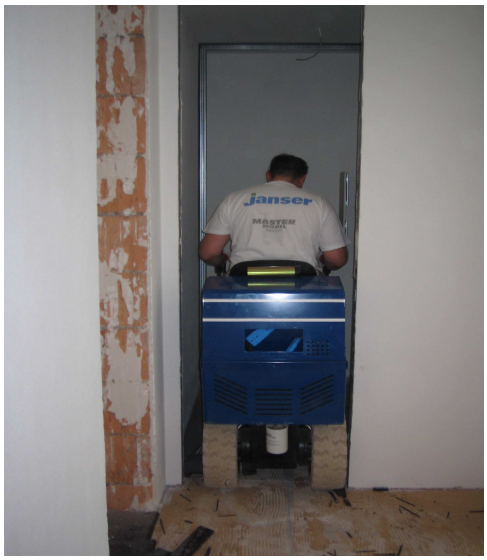

FAZIT

Auf diese Weise konnten die restlichen ca. 85 m² des vollflächig verklebten Massiv-Parketts in 2,5 Stunden restlos abgelöst werden.